


# Breakout-Kabel LSFH 1.4 mm

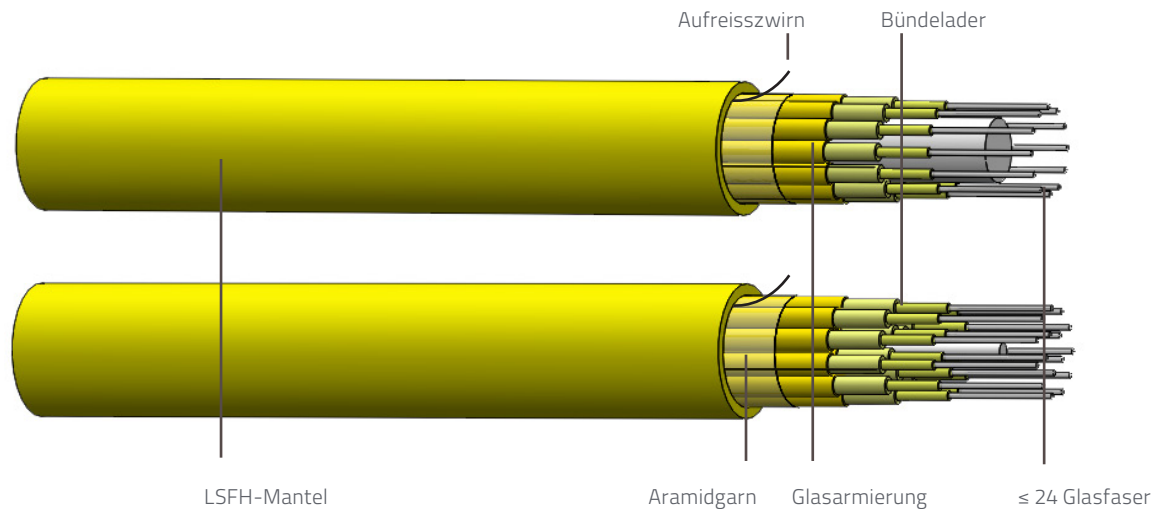

## Breakout LSFH Kabel 1.4 mm

### Beschreibung

Robustes, metallfreies Glasfaserkabel mit 12 bis 24 Simplexkabel mit gepufferten Volladern 0.6 mm. Mit grosser Zugentlastung (Aramidgarn), Trennfolie und 1 Aufreissfaden. Die Einzelfasern sind nummeriert. Der Kabelmantel LSFH™ hat geringe Rauchentwicklung ist selbstlöschend und halogenfrei.

### Design

Ader: Vollader 0.6 mm  
 Aussenmantelfarbe: E9 / gelb  
 G50 OM3 / türkis  
 G50 OM4 / erikaviolett  
 G62.5 OM1 / orange

### Mechanische Eigenschaften

- Temperaturbereich Lagerung -10 / +60°C IEC 60794-1-2 F1
- Einzug -25 / +70°C
- Betrieb -25 / +70°C
- Zugfestigkeit IEC 60794-1-2 E1
- Querdruck IEC 60794-1-2 E3
- Schlag IEC 60794-1-2 E4
- Wiederholte Biegung IEC 60794-1-2 E6
- Kabelbiegung IEC 60794-1-2 E11

### Allgemeine Eigenschaften

- Metallfreies Innenkabel
- Jede Faser zugentlastet
- Für direkte Steckermontage mit Zugentlastung
- Aufreissfaden zum einfachen Entfernen des Kabelmantels
- Raucharm, halogenfrei und selbstverlöschend
- Kabel mit verbesserten Brandeigenschaften
- Für SMARTLINE-Anwendungen

### Anwendung

- Installation im Innern von Gebäuden
- Datenkabel in Verteilernetzwerken
- Zur Installation in Kabelkanälen
- Für horizontale und collapsed Backbone-Verkabelung
- Terminierbar nur mit SFF-Verbindern

Bestellungen telefonisch oder über

[fiberwork.ch/de/shop.htm](http://fiberwork.ch/de/shop.htm)

## Breakout-Kabel LSFH 1.4 mm

Bezeichnung U-DQ(ZN)BH nxm	Faserzahl	KabelØ mm	Gewicht kg/km	Biegeradius mm	Zugkraft N	Querdruck		Brandlast MJ/km
						dauernd	kurzzeitig	
Breakout 1.4mm	12	9.0	83	90	3000	3000	12000	2.20
Breakout 1.4mm	16	9.0	76	90	4000	3000	12000	2.30
Breakout 1.4mm	18	9.5	-	-	-	-	-	-
Breakout 1.4mm	24	10.6	105	100	5000	3000	9000	3.1