



fwLine FTTH-Patchkabel simplex stahlarmiert

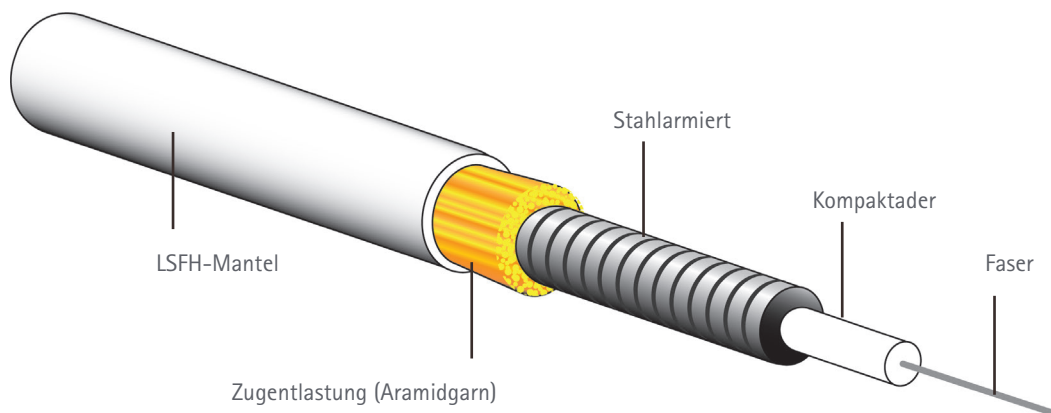

FTTH Patchkabel simplex stahlarmiert 2.7 mm

Beschreibung

Ideales Kabel zum Anschluss von Endgeräten an die FTTH-Netzdosen. Schnelle und einfache Verlegung. Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation.

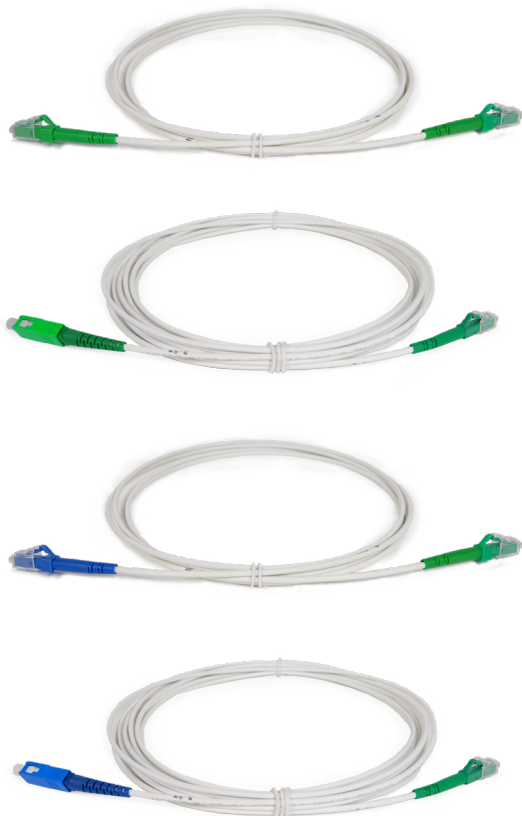

Bestellungen telefonisch oder über fiberwork.ch/de/shop.htm

Design

Ader:	Vollkeramik-Ferrule
Zugentlastung:	Aramidgarn
Kabelmantel:	LSFHTM
Mantelfarbe:	weiss

Ausführungen

Stecker:	LCAPC-LCAPC, LCPC-LCAPC, LCAPC-SCAPC, LCAPC-SCPC
Längen:	1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 5.0m, 7.5m, 10.0m, 15.0m, 20.0m, 25.0m Weitere Ausführungen und Längen auf Anfrage.

10 Gbit/s Glasfasertechnologie (XGS-PON):

Rotes Gehäuse beim Stecker für die Internet-Box

Anwendungen

- Installation im Innern von Gebäuden für FTTH-Lösungen

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich	Lagerung	-40 / +75°C
	Betrieb	-20 / +75°C
Einfügedämpfung		≤ 0,3 dB (max.)
Rückflussdämpfung		≥45 dB (PC)
		≥60 dB (APC)

Allgemeine Eigenschaften

- Für direkte Verbindermontage mit Zugentlastung
- Stahlarmiertes flexibles Patchkabel schützt die Faser (G.657.A2)
- Geringe Brandlast für hohe Sicherheitsanforderungen
- Widersteht harten Belastungen wie Zug, Querdruck und Biegung