


preLink® Kabelabschlussblock

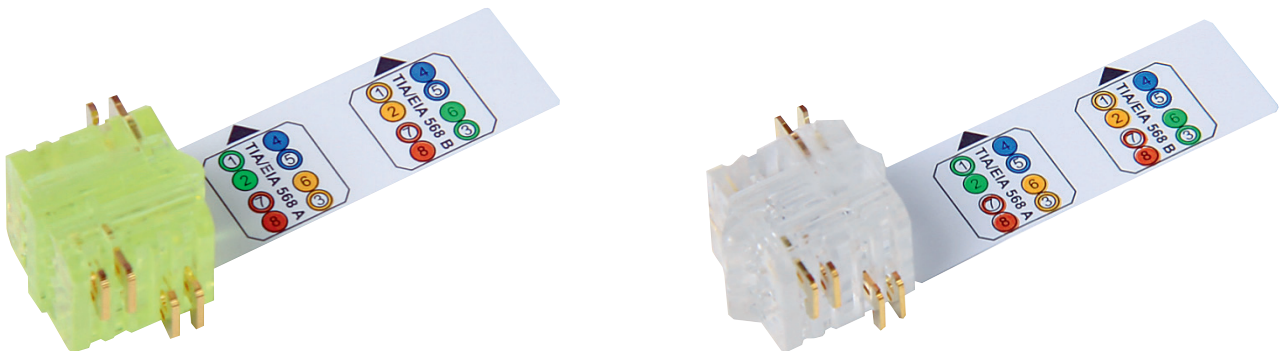

preLink® Kabelabschlussblock AWG 24-22, AWG 27-26

preLink® Kabelabschlussblock

AWG 24 – 22, transparent-gelb für Installationskabel

Zum Anschluss für Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) bzw. flexible Kabel in AWG 24 bis AWG 22. Neuartige IDC-Kontakte gewährleisten eine langzeitstabile und vibrations sichere Kontaktierung in 10-Gigabit-Technologie. Zur Verarbeitung (gleichzeitige und sichere Kontaktierung) wird die preLink® Montagezange benötigt.

preLink® Kabelabschlussblock

AWG 27 – 26, transparent-weiß für Flexkabel

Zum Anschluss für flexible Kabel von AWG 27 bis AWG 26. Neuartige IDC-Kontakte gewährleisten eine langzeitstabile und vibrations sichere Kontaktierung in 10-Gigabit-Technologie. Zur Verarbeitung (gleichzeitige und sichere Kontaktierung) wird die preLink® Montagezange benötigt.

Eigenschaften

- Aufbau Kunststoff mit Schneid-Klemm-Verbindung, gasdicht
- Farbe Transparent-gelb
- Einsatzbereich Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) und Flexkabel AWG 24 bis AWG 22.
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fähnchen am Stecker.

Verpackungseinheit 24 Stück im Polybeutel

Eigenschaften

- Aufbau Kunststoff mit Schneid-Klemm-Verbindung, gasdicht
- Farbe Transparent-weiß
- Einsatzbereich Flexkabel von AWG 27 bis AWG 26
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fähnchen am Stecker.

Verpackungseinheit 24 Stück im Polybeutel

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm